

# Termômetro portátil DM6902B



Termômetro portátil digital, de tamanho compacto, equipado com sensor de temperatura tipo K o qual está em conformidade com o “National Bureau of Standards” e as tabelas de temperatura do padrão IEC 584. Dois sensores tipo K são fornecidos com o termômetro.

## *MEDIÇÃO*

Medição da temperatura em dois canais. Através do botão T1/T2 é possível visualizar no display a temperatura medida em cada um dos canais.

## *DIFERENCIAL DE TEMPERATURA*

Através do botão T1-T2 é possível visualizar no display a diferença de temperatura entre os dois canais.

## *DISPLAY*

Display LCD de 3 ½ dígitos que permite fácil leitura dos resultados, mesmo a uma certa distância do aparelho.



## **DADOS TÉCNICOS**

Display	Tela de cristal líquido de 3½ dígitos com leitura máxima de 1999
Bateria	Bateria 9V padrão (NEDA 1604, IEC6F22)
Sensor de Temperatura e Corrente	Tipo K-1: 2,8mA DC (típico)   Tipo K-2: 3mA DC (típico)
Dimensões	149mm(A) x 71mm(L) x 41mm(P)
Peso	~ 200 gramas (incluindo bateria)
Faixa de medida	-50°C a 1300°C (-58°F a 1999°F)
Resolução	1°C ou 1°F, 0,1°C ou 0,1°F (Tipo-K 1)   1°C ou 1°F (Tipo-K 2)
Precisão	± 0,1°C/°F (-50 a 200°C / -58 a 200°F)   ± 1°C/°F (-50°C a 1200°C / -58 a 1200°F)
Sonda	Sonda com termopar tipo-K de 1,20m. Precisão da sonda: ±2,2°C ou ±0,75%

# Termômetro Digital de Máxima e Mínima com Sensor de Temperatura Interna/Externa



TM882

- Ideal para uso em laboratórios, indústrias e escritórios
- Próprio para medições de temperaturas externas e internas.
- Função memória para armazenamento dos valores máximos e mínimos.
- Com interruptor deslizante para selecionar a temperatura em °C ou °F.
- Função alarme.
- Com design moderno e que permite fácil leitura através de dois amplos displays.
- Sensor de temperatura com cabo de aproximadamente 3m.

## Dados Técnicos

Faixa de temperatura	Interna -10°C~50°C / -14°F~122°F Externa -50°C~70°C / -58°F~122°F
Precisão	±1°C
Resolução	0,1°C.
Bateria	1 bateria do tipo AA 1,5V.
Display	LCD 64mm (L) x 27mm (A)
Dimensões	135mm (A) x 85mm (L) x 15mm (P)



# Termômetro Digital Tipo Espeto com Timer




TM879

- Termômetro digital tipo espeto com função timer e alarme.
- Interruptor para seleção da temperatura ou timer.
- Medição direta da temperatura em alimentos, caldos, soluções aquosas e pastosas.
- Display que permite a visualização da temperatura atual e da temperatura pré-ajustada.
- Timer ajustável de 1 seg a 100 horas.
- Display LCD com 52mm (L) x 20mm (A).

## Dados Técnicos

Faixa de Temperatura	-50°C ~ 300°C (-58°F ~ 572°F)
Material	Plástico ABS / Haste em Aço inox
Precisão	1°C de -50 a 300°C
Timer	1 segundo a 100 horas
Alimentação	1 bateria tipo LR44 1.5V

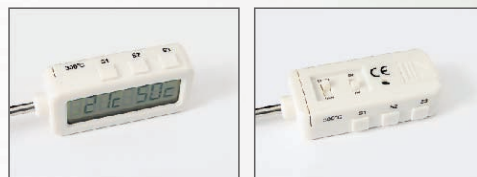

Distribuidor:

EQUITHERM